


Shorai Edge Black & White

Universelles Multitalent

Design- und Funktionsupdate in der HIGH Line Klasse. Auch in edlem Schwarz, mit bewährten Features, inklusive serienmäßiger App-Steuerung und Energy Monitoring für Single-Split-Systeme.

SHORAI
EDGE

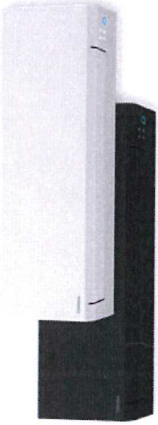

Innengerät WHITE Aussergerät	RAS-B07GKVSGB-E RAS-10ZJZAVSG-EI		RAS-B10GKVSGB-E RAS-10ZJZAVSG-EI		RAS-B16GKVSGB-E RAS-10ZJZAVSG-EI		RAS-B18GKVSGB-E RAS-10ZJZAVSG-EI	
	RAS-B07GKVSGB-E RAS-10ZJZAVSG-EI	RAS-B10GKVSGB-E RAS-10ZJZAVSG-EI	RAS-B16GKVSGB-E RAS-10ZJZAVSG-EI	RAS-B18GKVSGB-E RAS-10ZJZAVSG-EI	RAS-B07GKVSGB-E RAS-10ZJZAVSG-EI	RAS-B10GKVSGB-E RAS-10ZJZAVSG-EI	RAS-B16GKVSGB-E RAS-10ZJZAVSG-EI	RAS-B18GKVSGB-E RAS-10ZJZAVSG-EI
Kühlleistung	2.00	2.50	3.50	4.60	1.20-5.30	1.20-5.30	1.20-5.30	1.20-5.30
Kühlleistungsbereich (min./max.)	0.89-2.90	0.89-3.20	1.00-4.10	1.20-5.30	0.25/0.90/1.12	0.25/0.90/1.12	0.25/0.90/1.12	0.25/0.90/1.12
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	513	4.63	3.89	3.41	3.41	3.41	3.41	3.41
Wirkungsgrad SEER	8.60	8.60	8.60	7.80	7.80	7.80	7.80	7.80
Wirkungsgrad SEER	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Energieeffizienzklasse	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Saisonaler Stromverbrauch	82	102	142	206	206	206	206	206
Luftmenge (l/h)	660-183	660-183	730-203	750-208	750-208	750-208	750-208	750-208
Heizleistung	2.50	3.20	4.20	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50
Heizleistungsbereich (min./max.)	0.90-3.60	0.90-4.80	1.00-5.30	1.10-6.50	1.10-6.50	1.10-6.50	1.10-6.50	1.10-6.50
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	5.00	4.57	3.89	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62
Wirkungsgrad COP	5.10	5.10	5.10	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60
Wirkungsgrad SCOP	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Energieeffizienzklasse	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Saisonaler Stromverbrauch	631	686	878	1217	1217	1217	1217	1217
Luftmenge (l/h)	660-183	660-183	730-203	760-211	760-211	760-211	760-211	760-211

Innengerät	RAS-B07GKVSGB-E RAS-B10GKVSGB-E		RAS-B16GKVSGB-E RAS-B18GKVSGB-E		RAS-B18GKVSGB-E RAS-B18GKVSGB-E	
	RAS-B07GKVSGB-E RAS-B10GKVSGB-E	RAS-B16GKVSGB-E RAS-B18GKVSGB-E	RAS-B16GKVSGB-E RAS-B18GKVSGB-E	RAS-B16GKVSGB-E RAS-B18GKVSGB-E	RAS-B16GKVSGB-E RAS-B18GKVSGB-E	RAS-B16GKVSGB-E RAS-B18GKVSGB-E
Schallleistungspegel (low/high)	19/40	19/40	19/43	21/44	21/44	21/44
Schallleistungspegel (dB(A))	53	53	56	57	57	57
Abmessungen (HxBxT)	293x800x226	293x800x226	293x800x226	293x800x226	293x800x226	293x800x226
Gewicht	10	10	10	10	10	10

Aussergerät	RAS-07ZJZAVSG-EI		RAS-10ZJZAVSG-EI		RAS-16ZJZAVSG-EI	
	RAS-07ZJZAVSG-EI	RAS-10ZJZAVSG-EI	RAS-10ZJZAVSG-EI	RAS-16ZJZAVSG-EI	RAS-16ZJZAVSG-EI	RAS-16ZJZAVSG-EI
Schallleistungspegel (l/h)	44/46	44/46	46/48	48/50	48/50	48/50
SILENT MODE	36/38	37/39	39/43	40/43	40/43	40/43
Schallleistungspegel (dB(A))	57/59	57/59	59/61	61/63	61/63	61/63
max. Höhenunterschied	12	12	12	12	12	12
vorgefüllte Rohrlänge	15	15	15	15	15	15
Menge Kältemittel pro Meter	0.55	0.55	0.8	0.8	0.8	0.8
Rohrverbindungen (gas-flüssig)	3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	1/2 - 1/4	1/2 - 1/4	1/2 - 1/4
min./max. Rohrlänge	2/20	2/20	2/20	2/20	2/20	2/20
Stromversorgung	230-150	230-150	230-150	230-150	230-150	230-150
Abmessungen (HxBxT)	550x780x290	550x780x290	550x780x290	550x780x290	550x780x290	550x780x290
Gewicht	26	26	30	33	33	33

Zubehör	Beschreibung	Inklusive
Fernbedienung	WH-LJA06UE (white) WH-LJA04UE (black)	inklusive

** Lieferzeit auf Anfrage

Schirmmach Dorf,
7.4.2026
C. Tricker

Highlights

- Care Flow-Luftverteilung
- A+++ für Kühlen und Heizen
- Ultra Pure Filter
- WiFi-Adapter serienmässig integriert

Innengerät WHITE Aussergerät	RAS-B18GKVSGB-E RAS-10ZJZAVSG-EI		RAS-B22GKVSGB-E RAS-22JZAVSG-EI		RAS-B24GKVSGB-E RAS-24JZAVSG-EI	
	RAS-B18GKVSGB-E RAS-10ZJZAVSG-EI	RAS-B22GKVSGB-E RAS-22JZAVSG-EI	RAS-B24GKVSGB-E RAS-24JZAVSG-EI	RAS-B24GKVSGB-E RAS-24JZAVSG-EI	RAS-B24GKVSGB-E RAS-24JZAVSG-EI	RAS-B24GKVSGB-E RAS-24JZAVSG-EI
Kühlleistung	5.00	6.10	7.00	7.00	7.00	7.00
Kühlleistungsbereich (min./max.)	1.20-6.00	1.39-6.70	1.70-7.70	1.70-7.70	1.70-7.70	1.70-7.70
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	3.52	3.07	3.11	3.11	3.11	3.11
Wirkungsgrad SEER	7.80	7.30	6.30	6.30	6.30	6.30
Wirkungsgrad SEER	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Energieeffizienzklasse	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Saisonaler Stromverbrauch	242	292	389	389	389	389
Luftmenge (l/h)	990-275	1032-286	1120-311	1120-311	1120-311	1120-311
Heizleistung	6.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00
Heizleistungsbereich (min./max.)	1.10-6.50	1.15-7.50	1.70-8.80	1.70-8.80	1.70-8.80	1.70-8.80
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	3.77	3.72	3.40	3.40	3.40	3.40
Wirkungsgrad COP	4.60	4.60	4.10	4.10	4.10	4.10
Wirkungsgrad SCOP	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Energieeffizienzklasse	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Saisonaler Stromverbrauch	1309	1430	2149	2149	2149	2149
Luftmenge (l/h)	990-275	1080-300	1140-316	1140-316	1140-316	1140-316

Innengerät	RAS-B18GKVSGB-E RAS-B18GKVSGB-E		RAS-B22GKVSGB-E RAS-B22GKVSGB-E		RAS-B24GKVSGB-E RAS-B24GKVSGB-E	
	RAS-B18GKVSGB-E RAS-B18GKVSGB-E	RAS-B22GKVSGB-E RAS-B22GKVSGB-E	RAS-B24GKVSGB-E RAS-B24GKVSGB-E	RAS-B24GKVSGB-E RAS-B24GKVSGB-E	RAS-B24GKVSGB-E RAS-B24GKVSGB-E	RAS-B24GKVSGB-E RAS-B24GKVSGB-E
Schallleistungspegel (low/high)	26/44	27/45	28/47	28/47	28/47	28/47
Schallleistungspegel (dB(A))	57	58	60	60	60	60
Abmessungen (HxBxT)	320x1053x245	320x1053x245	320x1053x245	320x1053x245	320x1053x245	320x1053x245
Gewicht	14	14	14	14	14	14

Aussergerät	RAS-10ZJZAVSG-EI		RAS-22JZAVSG-EI		RAS-24JZAVSG-EI	
	RAS-10ZJZAVSG-EI	RAS-22JZAVSG-EI	RAS-24JZAVSG-EI	RAS-24JZAVSG-EI	RAS-24JZAVSG-EI	RAS-24JZAVSG-EI
Schallleistungspegel (l/h)	48/50	49/51	53/54	53/54	53/54	53/54
SILENT MODE	42/44	43/46	44/46	44/46	44/46	44/46
Schallleistungspegel (dB(A))	63/63	62/64	66/67	66/67	66/67	66/67
max. Höhenunterschied	12	12	15	15	15	15
vorgefüllte Rohrlänge	15	15	15	15	15	15
Menge Kältemittel pro Meter	1.1	1.1	1.18	1.18	1.18	1.18
Rohrverbindungen (gas-flüssig)	1/2 - 1/4	1/2 - 1/4	1/2 - 1/4	1/2 - 1/4	1/2 - 1/4	1/2 - 1/4
min./max. Rohrlänge	2/20	2/20	2/20	2/20	2/20	2/20
Stromversorgung	230-150	230-150	230-150	230-150	230-150	230-150
Abmessungen (HxBxT)	550x780x290	550x780x290	550x780x290	550x780x290	550x780x290	550x780x290
Gewicht	34	34	34	34	34	34

Zubehör	Beschreibung	Inklusive
Fernbedienung	WH-LJA06UE (white) WH-LJA04UE (black)	inklusive

** Lieferzeit auf Anfrage

Erleben Sie Shorai Edge in 3D



Sie möchten wissen, wie gut Shorai Edge in Ihrer Zuhause passt? Dann scannen Sie mit Ihrem Smartphone den QR-Code und platzieren Sie das 3D-Modell in Ihrer Umgebung.



geeignet für Android und iOS

Aussengeräte Single

Die Auswahl des passenden Gerätes wird beeinflusst von der Anzahl der Innengeräte, die angeschlossen werden sollen und der benötigten Leistungsstärke des Gerätes. Ihr Fachberater unterstützt Sie gerne bei der Auswahl der optimalen Kombination.



HAORI + Shorai Edge + Truhengerät

	Shorai	Shorai/HAORI/Truhengerät	Shorai/HAORI/Truhengerät	Shorai/Truhengerät	Shorai	Shorai	
	RAS-07ZAVSG-EI	RAS-10ZAVSG-EI	RAS-13ZAVSG-EI	RAS-16ZAVSG-EI	RAS-22ZAVSG-EI	RAS-24ZAVSG-EI	
Kühlleistung	kW ❖	2.50	3.50	4.60	5.00	6.10	7.00
Luftmenge (l)	m ³ /h - l/s ❖	1890 - 524	1950 - 540	2040 - 566	2076 - 576	2184 - 607	2910 - 808
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW ❖	0.19/0.39/0.67	0.25/0.50/1.12	0.34/1.35/1.72	0.35/1.42/2.00	0.36/1.99/2.20	0.38/2.25/2.55
Schallleistungspegel (l/s)	dB(A) ❖	44	46	48	49	49	53
Schallleistungspegel (l/s)	dB(A) ❖	57	59	61	63	62	66
Heizleistung	kW ❖	2.5	3.2	4.2	5.5	6.0	7.0
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW ❖	0.16/0.50/0.80	0.16/0.70/1.23	0.20/1.08/1.55	0.24/1.52/1.90	0.25/1.59/1.75	0.26/1.88/2.10
Schallleistungspegel (l/s)	dB(A) ❖	46	48	50	50	51	54
Schallleistungspegel (l/s)	dB(A) ❖	59	61	63	63	64	67
Energieeffizienzklasse (H x B x T)	❖/❖	A++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++
Abmessungen (H x B x T)	mm	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	630 x 800 x 300
Gewicht	kg	26	30	33	34	34	35

Daiseikai 9 / Daiseikai 10

	RAS-10PAVPG-E	RAS-16PAVPG-E	RAS-10S4AVPG-E	RAS-13S4AVPG-E	RAS-18S4AVPG-E	
Kühlleistung	kW ❖	2.5	3.5	4.5	5.0	5.0
Luftmenge (l)	m ³ /h - l/s ❖	690 - 192	710 - 197	730 - 203	700 - 194	750 - 208
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW ❖	0.15/0.82	0.18/1.00	0.18/1.38	0.16/0.82	0.20/1.10
Schallleistungspegel (l/s)	dB(A) ❖	46	48	49	44	45
Schallleistungspegel (l/s)	dB(A) ❖	61	63	64	57	58
Heizleistung	kW ❖	3.2	4.0	5.5	3.2	4.0
Luftmenge (l)	m ³ /h - l/s ❖	690 - 192	710 - 197	730 - 203	750 - 280	800 - 222
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW ❖	0.15/1.55	0.17/2.00	0.17/2.05	0.16/1.15	0.18/1.16
Schallleistungspegel (l/s)	dB(A) ❖	47	50	50	45	46
Schallleistungspegel (l/s)	dB(A) ❖	62	65	65	58	59
Energieeffizienzklasse	❖/❖	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++
Abmessungen (H x B x T)	mm	630 x 800 x 300	630 x 800 x 300	630 x 800 x 300	630 x 800 x 300	630 x 800 x 300
Gewicht	kg	38	38	38	38	38

Aussengeräte Multi



Multi-Split

	RAS-2M18G3AVG-E	RAS-3M18G3AVG-E	RAS-3M26G3AVG-E	RAS-4M27G3AVG-E	RAS-5M34G3AVG-E	
Kühlleistung	kW ❖	5.20	5.20	7.00	8.00	10.00
Leistungsaufnahme	kW ❖	1.6 - 6.5	2.0 - 7.5	2.0 - 9.0	2.0 - 10.0	2.5 - 11.5
Schallleistungspegel (h)	dB(A) ❖	48	48	49	50	52
Schallleistungspegel (h)	dB(A) ❖	61	61	62	63	65
SILENT MODE	dB(A) ❖	58	56	56	57	58
Heizleistung	kW ❖	5.60	6.80	8.70	9.00	12.00
Leistungsaufnahme (min./max.)	kW ❖	1.3 - 8.2	1.9 - 8.3	2.0 - 11.5	2.0 - 12.0	2.2 - 14.2
Schallleistungspegel (h)	dB(A) ❖	50	52	53	54	56
Schallleistungspegel (h)	dB(A) ❖	63	65	66	67	69
SILENT MODE	dB(A) ❖	57	59	58	58	60
Rohrverbindungen (gss - flüssig)	*	2 x 1/4	2 x 1/4, 1 x 1/2	1 x 3/8 + 2 x 1/2	2 x 3/8 + 2 x 1/2	3 x 3/8 + 2 x 1/2
max. Rohrlänge (per Einheit/Total)	m	20/30	25/50	25/70	25/70	25/80
max. Höhenunterschied	m	10	10	15	15	15
Energieeffizienzklasse	❖/❖	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++
Abmessungen (H x B x T)	mm	630 x 800 x 300	630 x 800 x 300	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320
Gewicht	kg	43	44	67	68	78

