
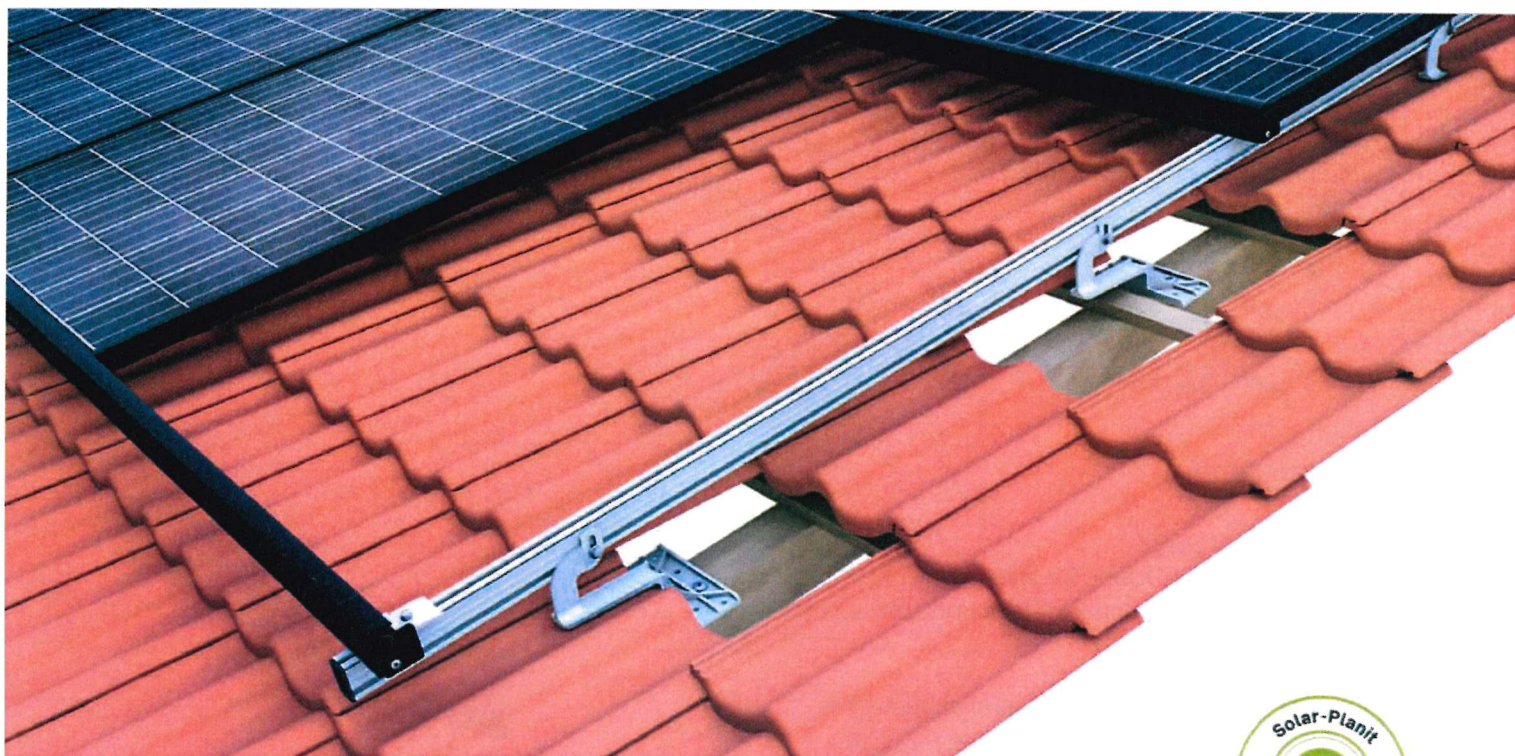


Ziegeldach | Einlegesystem side-fix

Einlegesystem mit hochkant montierten Modulen



Bewährt und attraktiv


- Modulhochkant und -quermontage möglich
- seitliche Schienenmontage mit Blick auf die Montagestelle
- Einlegeschiene in **schwarz eloxiert** oder blank – passend zum Modul

Produktvarianten


- sowohl C-N- als auch N-Schiene als Tragschiene einsetzbar
- Dachhaken in höhenverstellbarer Version ZD 633 erhältlich

Ihre Vorteile


- hochwertige Anlagenoptik und schnelle Montage dank Einlegesystem
- Aluguss-Dachhaken ohne Schweißnaht
- Modulverlegung schwimmend und spannungsfrei
- innenliegender Verbinder für maximale Montagefreiheit

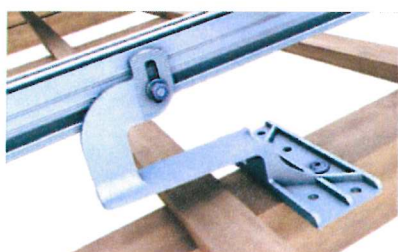

Dachhaken mit Höhenverstellung N-Schiene

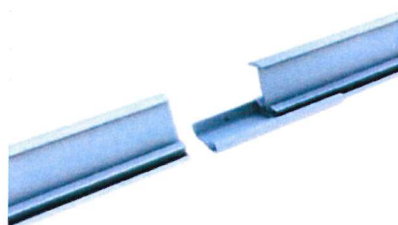

Schienenverbinder Einlegeschiene



Einlegeschiene auf N-Schiene



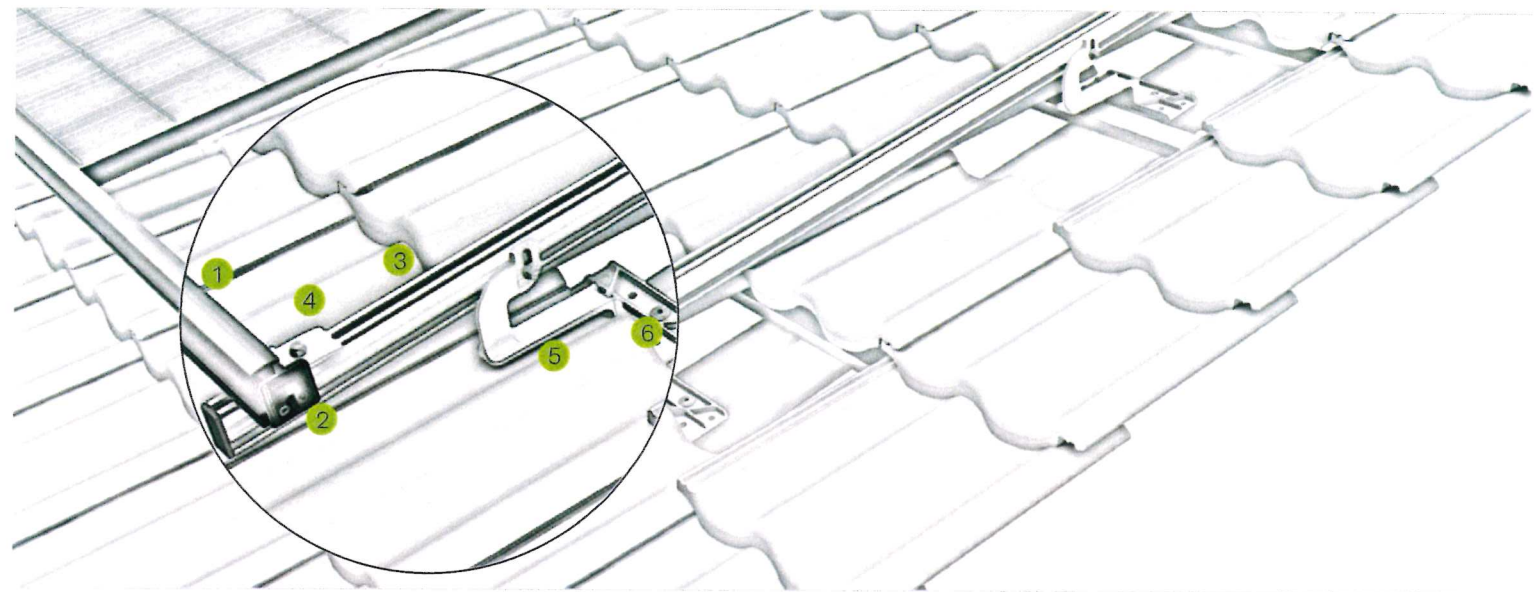


Bild Bezeichnung

- | | |
|---|---|
| 1 | Einlegeschiene <ul style="list-style-type: none"> • in schwarz und blank für alle Rahmenhöhen • Modulverlegung schwimmend und spannungsfrei |
| 2 | Randanschlag <ul style="list-style-type: none"> • farblich auf die Einlegeschiene abgestimmt • kein Herauswandern der Module möglich |
| 3 | N-Schiene <ul style="list-style-type: none"> • in verschiedenen Stärken erhältlich • seitliche Nut mit Riffelung |
| 4 | Kreuzschienenverbinder <ul style="list-style-type: none"> • sichere Verbindung durch Kraft- und Formschluss • komplett vorkonfektioniert |
| 5 | Dachhaken-Set <ul style="list-style-type: none"> • Anschluss Schiene-Dachhaken höhenverstellbar • Unterlegplatten zum Höhenausgleich erhältlich |
| 6 | Befestigungsschraube Dachhaken <ul style="list-style-type: none"> • mit bauaufsichtlicher Zulassung • in Ø 6 / 8 mm in unterschiedlichen Längen erhältlich |

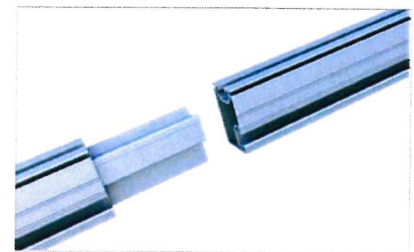

Verbinder N-Schiene

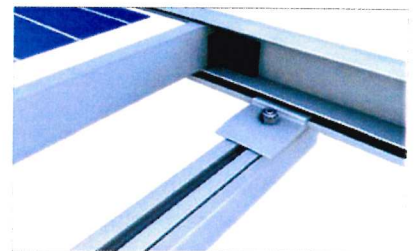

Kreuzschienenverbinder und EPDM-T-Sicherung

Montagevideo



novotegra GmbH
Eisenbahnstraße 150 | 72072 Tübingen | Deutschland
Tel. +49 7071 98987-0 info@novotegra.com
www.novotegra.com

Införmer und Änderungen vorbehalten
Stand Januar 2023, TP

Technical drawing of a door threshold assembly. The drawing includes two cross-sections (1 and 2) and a side view. The side view shows a threshold with a height of 30/50 mm, a width of 46 mm, and a maximum length of 100 mm. The cross-sections show the threshold being installed into a door frame with a width of 36.5 mm and a height of 15 mm. The drawing is labeled with dimensions A, B, C, and D.

ZD 30 533			Bis Oberkante [mm]	
	Maß	Wert	Bez.	C-N 37 min. - max.* C-N 60 min. - max.*
Höhenverstellung H oben	H	26	A	150 - 176
Einlegeschiene 30	1	50	B	200 - 226
Einlegeschiene 35	1	55	B	205 - 231
Einlegeschiene 38	1	58	B	208 - 234
Einlegeschiene 40	1	60	B	210 - 236
Einlegeschiene 42	1	62	B	212 - 238
Einlegeschiene 50	1	70	B	220 - 246
Einlegeschiene Schneestopp 30	2	69	C	219 - 245
Einlegeschiene Schneestopp 35	2	74	C	224 - 250
Einlegeschiene Schneestopp 40	2	79	C	229 - 255

*Lokale Kollisionen sind Bauseits zu vermeiden

Die Unterkonstruktion ist gemäß den Vorgaben der Montageanleitung zu montieren.

	Date		Name		Material
	22.10.2024		Stefan Epile		
					Aufbauhöhen ZD 30 533 + C-N 37 /60 inkl. Einlegeschiene & Einlegeschiene Schneestopp
					Sheet 2
novotegra GmbH Eisenbahnstr. 150 D-72072 Tübingen					von 2a 4

